IP GATE

KNX

Schnittstelle zwischen LAN und EIB/KNX-Bus

Das **IP GATE** ist eine Schnittstelle zur Anbindung eines PCs an den KNX/EIB.
Die Verbindung erfolgt über eine LAN-Schnittstelle (IP).
Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden.
Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und Tunnelling.

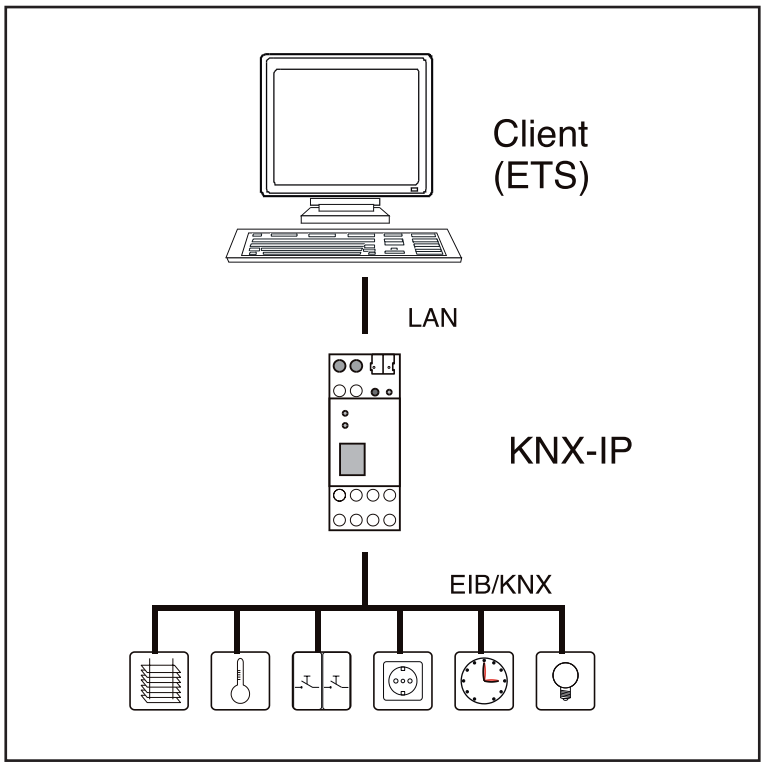

denro ACT

denro

Technische Daten

Elektrische Sicherheit:
Schutzart (nach EN 60529): IP 20
Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V

EMV-Anforderungen:
Erfüllt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und
EN 50090-2-2

Umweltbedingungen:
Umgebungstemp. im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 % ... 93 %

Approbation:
EIB / KNX

CE-Kennzeichnung:
Gemäß EMV-Richtlinie
(Wohn- und Zweckbau)

Mechanische Daten:
Gehäuse: Kunststoff, Reiheneinbau
Einbaubreite: 2 TE
Gewicht: ca. 100 g
Brandlast: ca. 1000 kJ

Bedienelemente:
Lerntaster für EIB/KNX

Anzeigeelemente:
Lern-LED (rot)
Anzeige-LED (grün) für EIB/KNX
Anzeige-LED (grün) für LAN

Ethernet:
10BaseT (10Mbit/s)
Unterstützte Internet Protokolle
ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP and DHCP

Spannungsversorgung:
Externe Versorgung: 12-24V
Alternativ: „Power over Ethernet“
Leistungsaufnahme: < 800 mW

Anschlüsse:
EIB/KNX-Anschlussklemme
LAN-Anschlussbuchse RJ-45
Schraubklemmen für Versorgungsspannung

denro AG
Rosa-Luxemburg Str. 29
07973 Greiz
Tel: +49 3661 4586 67
Fax: +49 3661 4586 73
sales@denro.com
www.denro.com